

# Vertriebsbeauftragter (PA-PA)



HELP.PAPA

**Release 4.6C**



## Copyright

© Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Software-Produkte können Software-Komponenten auch anderer Software-Hersteller enthalten.

Microsoft<sup>®</sup>, WINDOWS<sup>®</sup>, NT<sup>®</sup>, EXCEL<sup>®</sup>, Word<sup>®</sup>, PowerPoint<sup>®</sup> und SQL Server<sup>®</sup> sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

IBM<sup>®</sup>, DB2<sup>®</sup>, OS/2<sup>®</sup>, DB2/6000<sup>®</sup>, Parallel Sysplex<sup>®</sup>, MVS/ESA<sup>®</sup>, RS/6000<sup>®</sup>, AIX<sup>®</sup>, S/390<sup>®</sup>, AS/400<sup>®</sup>, OS/390<sup>®</sup> und OS/400<sup>®</sup> sind eingetragene Marken der IBM Corporation.

ORACLE<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation.

INFORMIX<sup>®</sup>-OnLine for SAP und Informix<sup>®</sup> Dynamic Server<sup>™</sup> sind eingetragene Marken der Informix Software Incorporated.

UNIX<sup>®</sup>, X/Open<sup>®</sup>, OSF/1<sup>®</sup> und Motif<sup>®</sup> sind eingetragene Marken der Open Group.

HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C<sup>®</sup>, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

JAVA<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc.

JAVASCRIPT<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie.

SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo und mySAP.com sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen.

## Symbole

| Symbol                                                                            | Bedeutung  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Achtung    |
|  | Beispiel   |
|  | Hinweis    |
|  | Empfehlung |
|  | Syntax     |

## Inhalt

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Vertriebsbeauftragter (PA-PA)..... | 5 |
|------------------------------------|---|

## Vertriebsbeauftragter (PA-PA)

### Verwendung

In den Stammdaten der Komponente *Vertrieb* (SD) ist der Vertriebsbeauftragte als spezieller Geschäftspartner angelegt. Der Vertriebsbeauftragte bearbeitet die Geschäftsvorfälle im Unternehmen.

Die Eigenschaften eines Vertriebsbeauftragten innerhalb der Personalwirtschaft verwalten Sie mit Funktionen der Komponente *Personalwirtschaft* (HR). Die folgenden Infotypen beinhalten die Eigenschaften eines Vertriebsbeauftragten, die sowohl für das HR als auch für das SD relevant sind:

- *Maßnahmen* (0000)
- *Organisatorische Zuordnung* (0001)
- *Daten zur Person* (0002)
- *Anschriften* (0006)
- *Bankverbindung* (0009)
- *Kommunikation* (0105)
- *Vertriebsdaten* (0900)

### Integration

#### Funktionen im System HR


Im System HR können SD-Organisationsdaten (Customizing-Daten) lokal gelesen werden.

#### Funktionen im System SD

Im System SD können Daten des Vertriebsbeauftragten (HR-Stammdaten) lokal gelesen werden.

## Vertriebsbeauftragter (PA-PA)

## Datenfluß

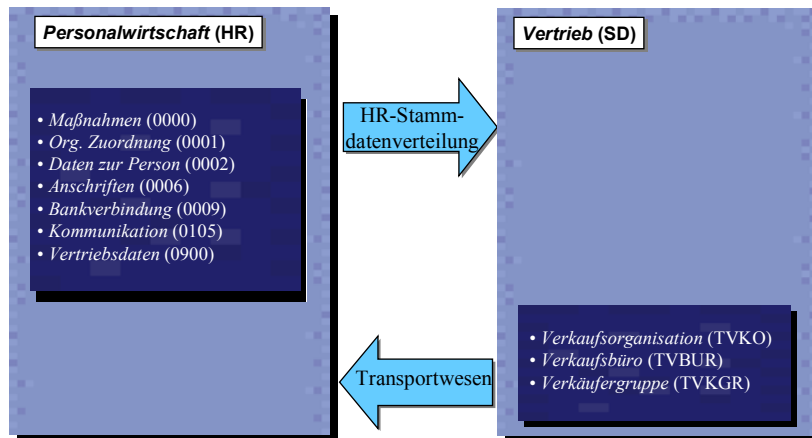

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen die Komponenten HR und SD in verschiedenen Systemen betreiben, werden die Daten des Vertriebsbeauftragten im System HR verwaltet und per [Stammdatenverteilung \[Extern\]](#) in das System SD repliziert. Die replizierten HR-Daten können dann im System SD lokal gelesen und ausgewertet werden.

Gleichzeitig werden SD-Daten, die im Zusammenhang mit dem Vertriebsbeauftragten stehen (Verkaufsorganisation, Verkaufsbüro, Verkäufergruppe), als Customizing-Daten in das System HR repliziert. Kopieren Sie hierzu den Inhalt der folgenden Tabellen vom System SD in das System HR:

- *Org.-Einheit: Verkaufsorganisationen (TVKO)*
- *Org.-Einheit: Verkaufsbüros (TVBUR)*
- *Org.-Einheit: Verkäufergruppen (TVKGR)*

Der Inhalt der Tabellen wird in der Regel über das Transportwesen kopiert.

Die replizierten SD-Daten können dann im System HR lokal gelesen und ausgewertet werden.

Mit HR-Funktionen können Sie Daten zu Vertriebsbeauftragten verwalten. Dabei können Sie Vertriebsbeauftragte separat in einem System SD oder als Mitarbeiter in einem System HR führen. Wenn Sie Vertriebsbeauftragte als Mitarbeiter in einem System HR führen, können folgende Daten per Replikation gelesen werden:

## Voraussetzungen

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen ein System HR und ein System SD einsetzen, werden HR-Funktionen im System SD genutzt. Stellen Sie hierzu diese Funktionen im Customizing des *Vertriebs* ein.

Wenn die Daten zum Vertriebsbeauftragten im System HR verwaltet und für den Lesezugriff im System SD repliziert werden, müssen Sie die relevanten HR-Daten (Stammdaten) in das SD-System und die SD-Daten (Customizing-Daten) in das HR-System replizieren.



Weitere Informationen zu dem ALE-Geschäftsprozeß Vertriebsbeauftragter finden Sie im Einführungsleitfaden (IMG) unter Anwendungsübergreifende *Komponenten* → Verteilung (ALE) → Vorkonfigurierte ALE-Geschäftsprozesse *einrichten* → *Personalwirtschaft* → HR <-> LO → [Szenario 'Vertriebsbeauftragter' \[Extern\]](#).