


SAP Business Intelligence Suite

Versión del documento: 4.1 Support Package 6 – 2015-08-04

## Restricciones de la versión SAP Business Intelligence Suite

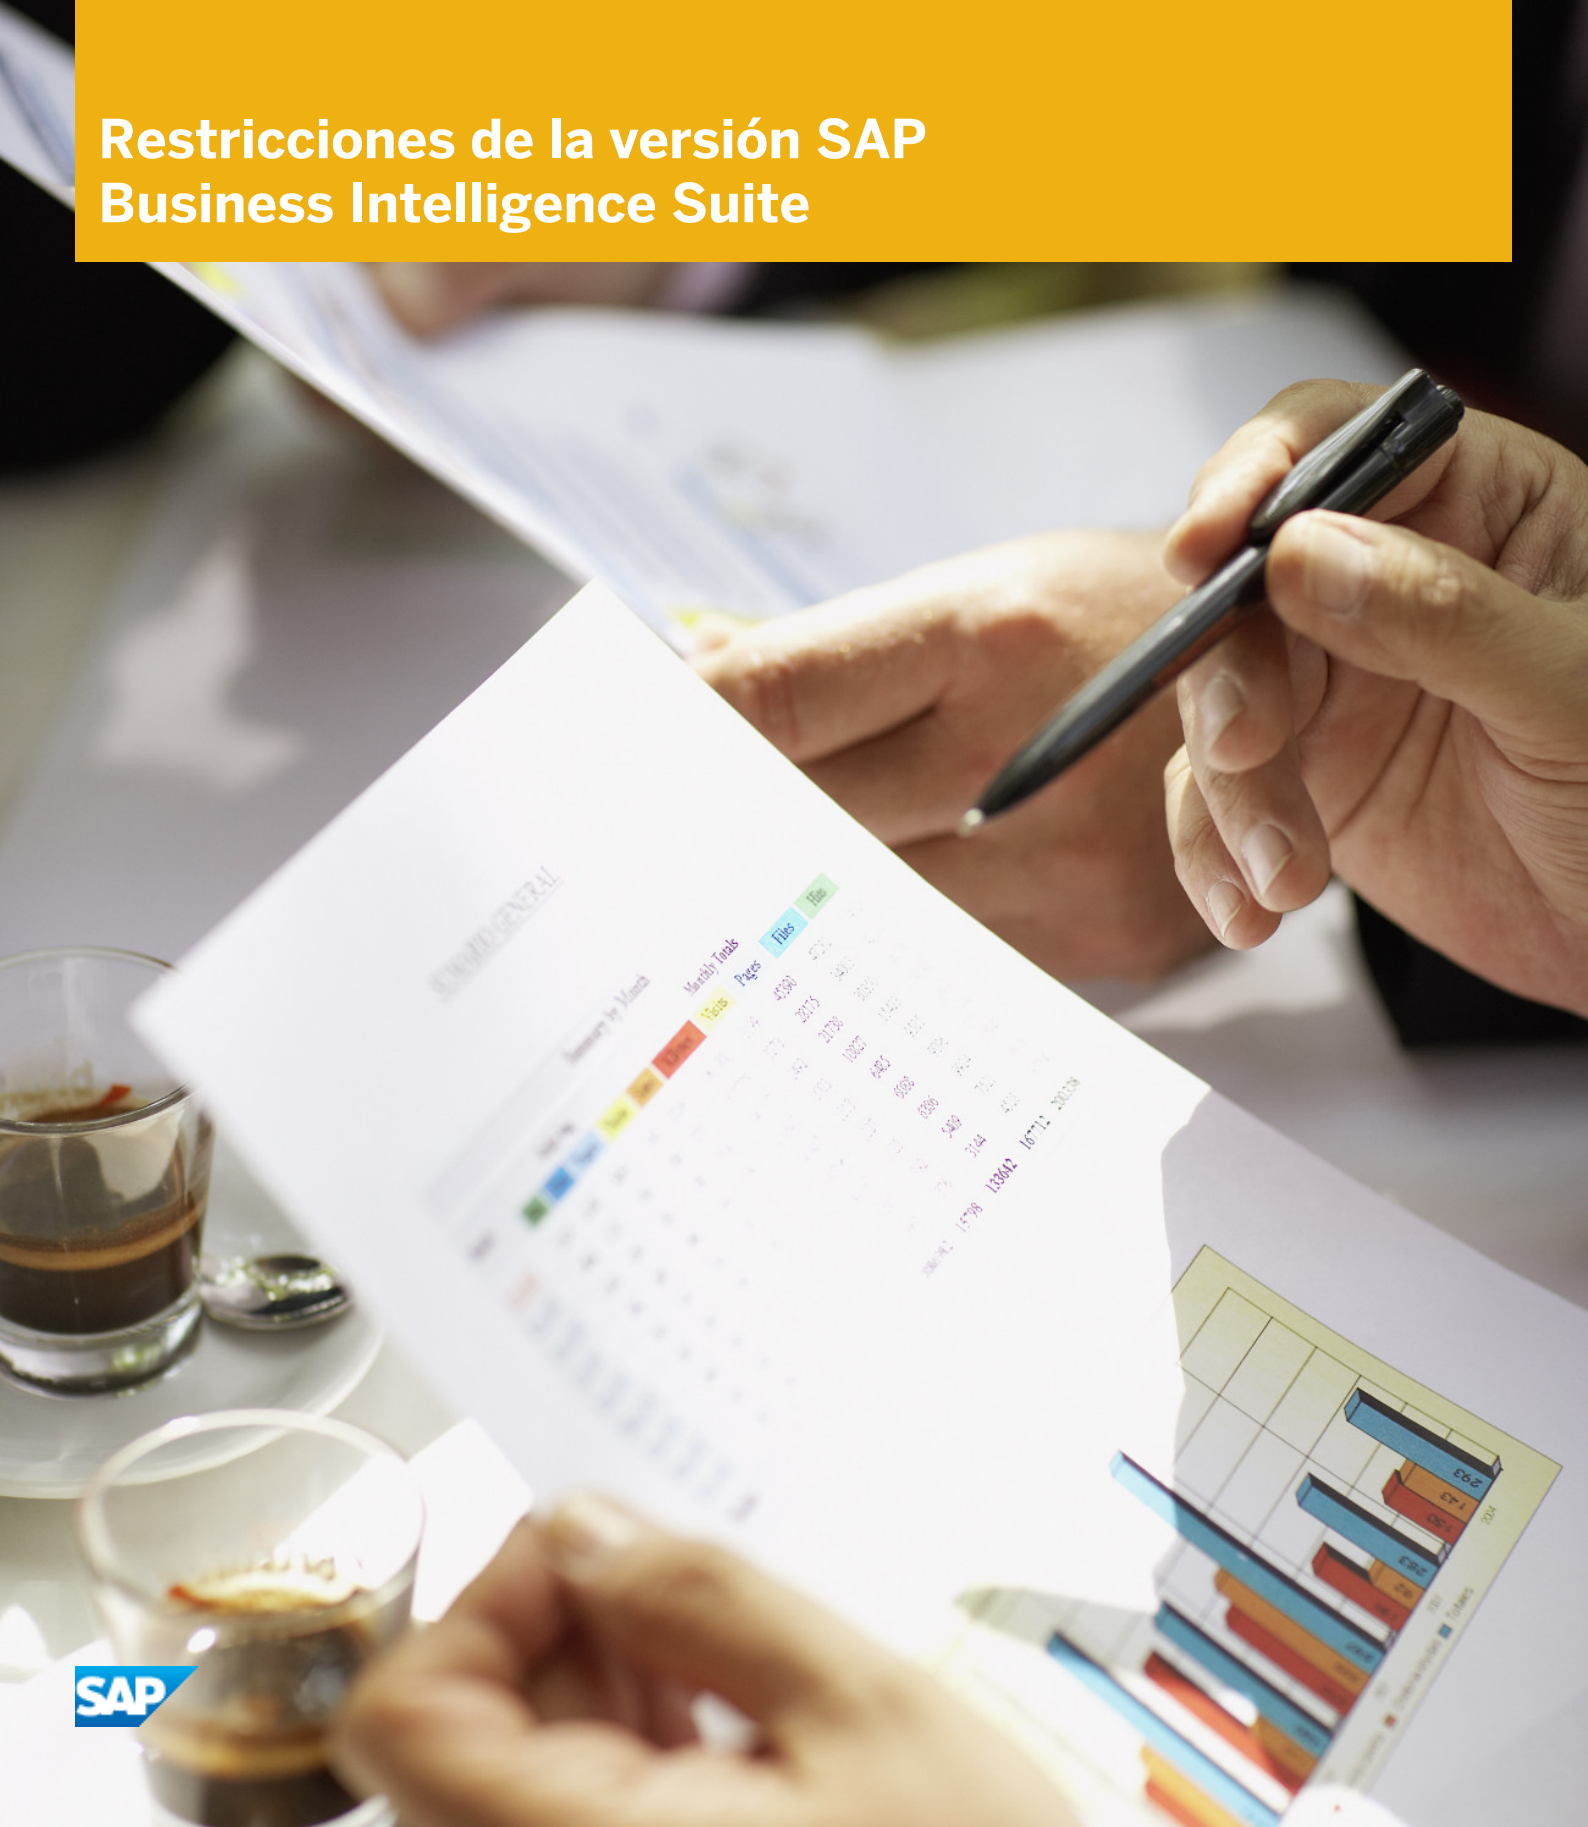

---

# Contenido

<b>1</b>	<b>Acerca de este documento. . . . .</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Restricciones de la versión. . . . .</b>	<b>4</b>
2.1	Plataforma de SAP BusinessObjects BI. . . . .	4
2.2	SAP BusinessObjects Web Intelligence. . . . .	5
2.3	Acceso a datos. . . . .	6
2.4	SAP BusinessObjects Live Office. . . . .	7
2.5	SAP Crystal Reports. . . . .	8
2.6	SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP . . . . .	9

---

# 1 Acerca de este documento

En estas restricciones de la versión se contiene información importante acerca de los problemas conocidos y las limitaciones de diseño presentes en SAP Business Intelligence Suite. Antes de instalar el software, le recomendamos que lea todo el documento. Para obtener más información acerca de esta versión, consulte <http://help.sap.com/bobip>.

## 2 Restricciones de la versión

### 2.1 Plataforma de SAP BusinessObjects BI

#### Requisito previo para bajar a un nivel inferior desde SP06 hasta SP05 de la plataforma de SAP BusinessObjects BI 4.1

Al bajar a un nivel inferior desde SP06 hasta SP05 de la plataforma de SAP BusinessObjects BI 4.1, asegúrese de restaurar las copias de seguridad del fichero FRS y de la base de datos del CMS manualmente. Además, lleve a cabo lo siguiente:

- Navegue hasta la siguiente ubicación DFO ► *Ubicación de instalación* ► *SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0* ► *dfo* ► *dfo\_XXXXXXXXXXXXXX* ► *SI* ►.
- Elimine los dos ficheros DFO (por ejemplo, **CrystalReportsNextGenProcessingServiceContainer** y **OutOfBoxCrystalReportsNextGenProcessingServer**) del directorio de caché.
- Muévelos al nuevo directorio.
- A continuación, reinicie el SIA.

#### El destino SFTP SendTo no está habilitado para los informes de Web Intelligence en la plataforma de lanzamiento de BI y la CMC

Para algunas actualizaciones de revisión desde 4.0 hasta 4.1 SP6, el destino SFTP SendTo no está habilitado para los informes de Web Intelligence en la plataforma de lanzamiento de BI y la CMC. Esto se debe a un error en la implementación del fichero pin.

##### Solución:

- Copie `BusinessObjects_Webi_pin.xml` de `<BIP_INST_DIR>/setup/packagestemp` a `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`.
- Reinicie el SIA.

El fichero `BusinessObjects_Webi_pin.xml` se implementa en `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/dfo` y se elimina de `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`. Esta eliminación del fichero `BusinessObjects_Webi_pin.xml` de `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages` indica la implementación correcta del fichero pin.

El destino SFTP ahora está habilitado para informes de Web Intelligence.

---

## 2.2 SAP BusinessObjects Web Intelligence

### Columna vacía insertada después de configurar el salto

Aparece una columna inesperada en una tabla de referencias cruzadas independientemente de la configuración que se haya seleccionado para la tabla.

### Las funciones CurrentDate() o LastExecutionDate() provocan que el objeto de datos visualice una hora incorrecta si se utiliza en una sentencia If

Si las funciones CurrentDate() o LastExecutionDate() se utilizan en una sentencia if-else que visualiza el objeto de datos si se cumplen ciertas condiciones, el objeto de datos muestra la fecha incorrecta. Esto sucede porque las horas se suman o se restan según el huso horario del equipo. Por ejemplo, el cronomarcador del resultado aumenta 1 hora si el huso horario del equipo es UTC+1.

Para solucionar este problema, puede concatenar la fecha con una cadena o dar formato a la fecha con la función FormatDate(). Sin embargo, esto no funciona para todos los husos horarios.

### El SQL generado en un informe de Web Intelligence se modifica inesperadamente si el informe se actualiza más de una vez

Al crear un informe de Web Intelligence basado en un universo .unx que contiene indicadores inteligentes utilizados en la consulta, el SQL generado se modifica inesperadamente si el informe se actualiza más de una vez.

### No es posible seleccionar objetos individuales con opciones de Safari en Java

Si intenta seleccionar varios objetos al crear o editar un documento existente en la interfaz del applet de Web Intelligence en Safari ejecutándose en Mac OSX, no puede seleccionar objetos individuales con la tecla Cmd.

### Las fuentes agregadas recientemente no funcionan en los documentos de Web Intelligence

En los documentos de Web Intelligence, la fuente sigue siendo Arial aunque la modifique por una fuente que haya agregado en el entorno de BI.

---

## El informe Webi con código de barras que utiliza la fuente code128.ttf no se exporta correctamente a PDF

Si intenta crear un informe de Web Intelligence en HTML y exportarlo a PDF, el grosor de la fuente del código de barras no se actualiza.

## Error de planificación después de que un documento cambie la fuente

Después de modificar la fuente de datos de un documento existente (UNV, UNX, consultas BEx) con la función Modificar fuente, si el documento estaba planificado, los identificadores utilizados en la planificación ya no son válidos y la planificación falla.

## Soporte incorrecto de contextos compatibles

Al actualizar una consulta con dos contextos compatibles seleccionados se devuelve un mensaje de error: Tipo enumerado inesperado NeedOfContexts. (IES 01001)

## 2.3 Acceso a datos

### Progress Open Edge 11.3

No se pueden ver los valores de las tablas con caracteres de subrayado. Para obtener más información, consulte el incidente con ID 1570151021.

### Controlador Simba JDBC 1.0.23

El controlador Simba JDBC no admite **Distinct** y **Sub queries** (Problema conocido del controlador Simba).

---

## 2.4 SAP BusinessObjects Live Office

### Sin tiempo de espera de sesión para Live Office

Los usuarios deben cerrar la sesión manualmente porque no hay tiempo de espera de sesión para Live Office.

### Panel de consultas: Filtrar una clasificación con una petición

Para las consultas basadas en un universo .unv, no puede definir una clasificación de condición *Where* como una petición. Al usuario no se le solicitará el valor en la ejecución.

Solución: Para las consultas basadas en un universo .unv, debe definir la clasificación y la petición como filtros separados.

### Filtrar consultas según una lista de valores jerárquica

- **Lista de valores jerárquica (universo .unx): La entrada manual no es compatible con la selección de valores de la lista de valores**  
Al usar la entrada manual y la selección de valores de la lista de valores, solo se recuperan los valores seleccionados de la lista de valores.
- **Lista de valores jerárquica (universo .unv): Solo se admite la entrada manual**  
Solo se admite la entrada manual para el filtrado basado en una lista de valores jerárquica; no se devuelven los valores seleccionados de la lista de valores

### Lista de valores fragmentada (universo .unx): No se admiten el tipo de fecha con valores predeterminados y solo la selección de la lista

En el panel de consulta, el cuadro de diálogo de petición no reconoce la petición Tipo de fecha con las opciones *Fijar valores predeterminados* y *Seleccionar solo de la lista* como formato de fecha.

### Enlace de peticiones

- **Peticiones anidadas**  
No se admite vincular peticiones para ningún nivel de una petición anidada.

- **Lista de valores jerárquica (universo .unx)**

El enlace de peticiones no se admite en el panel de consulta y Partes de informe no debe utilizarlo para las peticiones basadas en una lista de valores jerárquica (en un rango de Excel o un valor constante).

- **Lista de valores jerárquica (universo .unv)**

Al vincular una petición en un rango de Excel, la opción [Añadir LV](#) no se admite en el panel de consultas y Partes de informe no debe utilizarla para la lista de valores jerárquica en universos .unv - solo se admite la entrada manual.

- **Vincular peticiones en lista de valores con la opción [Filtrar LV](#)**

La opción [Añadir LV](#) no debe ser utilizada para las peticiones de la lista de valores con la opción [Filtrar LV](#) - solo se admite la entrada manual para este tipo de lista de valores.

- **Vincular peticiones a Excel para el universo .unx con índice**

No es posible vincular una petición basada en un universo .unx con índice si está activada la opción [Seleccionar solo de la lista](#). Se muestra el mensaje de error "imposible obtener el ID de documento" (LO 26300) al actualizar.

Solución: Se acepta la entrada manual (desactive la opción [Seleccionar solo de la lista](#)).

## 2.5 SAP Crystal Reports

### Especificar el rango de valores para los parámetros de petición en un documento de Crystal Reports como "Exclusivo"

Al pasar parámetros basados en rango para peticiones en un documento de Crystal Reports, si especifica el rango como "Exclusivo", la aplicación no lo tiene en cuenta al actualizar el documento. Independientemente de si el rango de un parámetro se define como exclusivo o inclusivo, siempre se considera inclusivo (de los valores de inicio y de fin) al actualizar un documento de Crystal Reports con peticiones.

### Intercambiar entre tipos de conexión local y remota después de especificar la vía de acceso del fichero plano en el cuadro de diálogo "Abrir fuente de datos"

En Crystal Reports for Enterprise, en el cuadro de diálogo "Abrir fuente de datos" para la conexión por proveedor, cuando selecciona un fichero .CSV/.TXT como fuente de datos y especifica la vía de acceso del fichero .csv o .txt, deja de funcionar el intercambio entre tipos de conexión local y remota.



---

## 2.6 SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP

### Degradación de rendimiento con algunos flujos de trabajo

Al llevar a cabo operaciones como Explorar, Intercambiar ejes, Clasificar, etc. en el área de trabajo A-OLAP, la respuesta es relativamente lenta en 4.1 SP6 comparado con 4.1 SP5.

---

# Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales

## Ejemplos de codificación

Cualquier codificación de software y/o líneas de códigos / cadenas ("Código") incluidas en esta documentación son solo ejemplos y no se prevé que se utilicen en un entorno de sistema productivo. El Código tiene el único propósito de explicar y permitir la visualización de las reglas de sintaxis y de asignación de frases de cierta codificación. SAP no ofrece garantías respecto a la exactitud y la integridad del Código disponibilizado en este documento y no será responsable de errores o daños causados por el uso del Código, a menos que los daños sean causados por SAP de forma intencional o por una imprudencia grave por parte de SAP.

## Accesibilidad

La información contenida en la documentación de SAP representa la visión actual de SAP de los criterios de accesibilidad a partir de la fecha de publicación. No se prevé que sea una directriz vinculante sobre cómo garantizar la accesibilidad de los productos de software. SAP renuncia a cualquier responsabilidad en relación con este documento. Sin embargo, este documento no se aplica en casos de un error deliberado o una negligencia grave por parte de SAP. Además, este documento no supone ningún compromiso u obligación contractual directos o indirectos.

## Lenguaje neutro respecto al género

Siempre que sea posible, la documentación de SAP es neutra respecto al género. Dependiendo del contexto, se trata al lector directamente de "usted" o se utiliza un nombre neutro respecto al género (como "vendedor/a" o "días laborables"). Sin embargo, si al referirse a los miembros de ambos sexos, no se puede evitar el uso de la tercera persona del singular o no existe un nombre neutro respecto al género, SAP se reserva los derechos para utilizar la forma masculina del nombre o pronombre. Esto es para garantizar que la documentación sea comprensible.

## Hipervínculos de Internet

La documentación de SAP puede contener hipervínculos a Internet. Se prevé que estos hipervínculos sirvan como un consejo acerca de dónde encontrar la información relacionada. SAP no garantiza la disponibilidad y la exactitud de esta información relacionada o la capacidad que esta información sirva un objetivo en particular. SAP no es responsable de ningún daño causado por el uso de la información relacionada a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP. Todos los enlaces están categorizados para su transparencia (consulte: <http://help.sap.com/disclaimer>).



[www.sap.com/contactsap](http://www.sap.com/contactsap)

© 2015 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP SE o de una empresa filial de SAP. La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de software. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes. SAP SE o una empresa filial de SAP SE proporcionan estos materiales con fines meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún tipo. Ni SAP SE ni sus empresas filiales se hacen responsables de los errores u omisiones en relación con los materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP SE o de sus empresas filiales son aquellas especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que se incluye en este documento debe interpretarse como garantía adicional. SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Todos los nombres y servicios de productos son las marcas comerciales de sus respectivas empresas. Consulte <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx> para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.